

Thermal 3600/3900

(модели с дизельным двигателем)


Модель с совмещенным конденсором и испарителем,
Высокопроизводительные и экономичные дизельные
установки.

Преимущества

- Охлаждающая установка работает от дизельного двигателя.
- Экономичный выбор для средних грузовых автомобилей.
- Функция автоматического запуска и отключения (микропроцессорная система управления), стандарт. Задняя подсветка цифрового экрана.
- Бесшумное функционирование.

Компоненты системы

- Конденсор

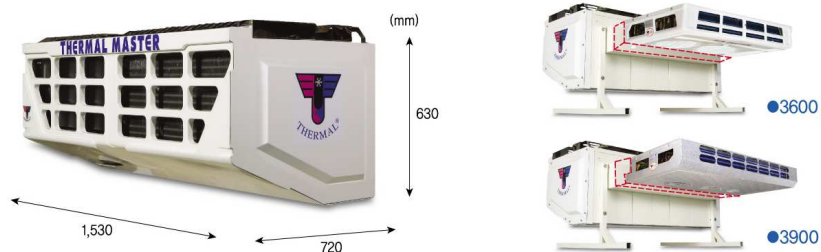


Конденсор-испаритель (2 части)



■ Устанавливается на: 4-7метровых однообъемных кузовах.



Контроллер		Характеристики									
 Система термоконтроля		Единица	Thermal 3600	Thermal 3900							
		Дизельный двигатель	Yanmar 3TNE-68 или эквивалент	Yanmar 3TNE-68 или эквивалент							
		Компрессор	TM16 или эквивалент	TM21 или эквивалент							
		Конденсор	Алюминиевые пластины + медные трубы	Алюминиевые пластины + медные трубы							
		Испаритель	Алюминиевые пластины + медные трубы	Алюминиевые пластины + медные трубы							
		Электрическое напряжение	12В	12В							
Система термоконтроля	Разморозка	Автоматическое / ручное размораживание горячим газом	Автоматическое / ручное размораживание горячим газом								
Производительность холодильной установки окружающая среда +30°C											
T-3600	T °C	Исходящая вентиляционная труба на дорогу	Электрическая отдельно стоящая установка 50Гц		T-3900	Исходящая вентиляционная труба на дорогу	Электрическая отдельно стоящая установка 50Гц				
			Ватт	БТЕ/ч БТЕ= 0,252 ккал			Ватт	БТЕ/ч БТЕ= 0,252 ккал	Ватт	БТЕ	
		0	4,950	16,895		-	-	5,459	18,626	-	-
		-20	2,600	8,875		-	-	3,002	10,243	-	-
-25	2,025	6,910	-	-							

*Характеристики могут меняться без предупреждения