


Thermal 500 — компактные и мощные установки для малотоннажных и средних грузовых автомобилей.

Преимущества

- Максимальная производительность охлаждающей установки.
- Быстрая установка и недорогое обслуживание.
- R404a (хладагент без хлора).
- Ультратонкий испаритель для максимального увеличения места загрузки и большего объема воздушной струи для контроля температур.
- Высокая охлаждающая мощность на резервном блоке (AC220В/110В/380) - опция.

Компоненты системы

Конденсор

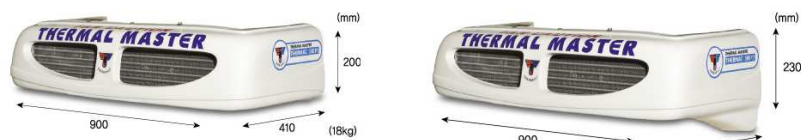

Тип F1 (Синий/Красный/Желтый/Песочный)

Тип F2 (Белый)



Испаритель



А. Тонкий

В. Утопленный (передняя стенка)

Многофункциональный кондиционер (R134a)



Контроллер	Характеристики		Производительность холодильной установки				
			охлаждающая среда +30°С				
	Единица	Thermal 500	Температура по °С	Исходящая вентиляционная труба на дороге		Электрическая отдельно стоящая установка 50Гц	
	Компрессор	TM08(82 куб.см) / TM15 (147 куб.см) или эквивалент		Ватт	БТЕ/ч БТЕ=0,252ккал	Ватт	БТЕ/ч БТЕ=0,252ккал
	Конденсор	Алюминиевые пластины + медные трубы	0	2,650	9,050	2,215	7,560
	Испаритель	Алюминиевые пластины + медные трубы	-20	1,480	5,055	1,225	4,180
	Электрическое напряжение	12В/24В		Замораживает до 8м³		Замораживает до 15 м³ свежих продуктов	
Система термоконтроля	Разморозка	Автоматическое / ручное размораживание горячим газом					